



Ditta 3T s.r.l.
Via Pian dei Molini,12
06031 BEVAGNA
Tel. 0742/360500
Fax 0742/360876
e-mail 3t@ditta3t.com
web www.ditta3t.com


**Progettazione, Industrializzazione, Produzione e
Assistenza Apparati Elettronici per Alimentazione
In Corrente Alternata e Corrente Continua.**

Mod. 04.8.3A
Rev. 0.1

dal 1981

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

SCHEMA TECNICA CONVERTITORE DC-DC 12/24V 15A Mod. DC12-24V15A

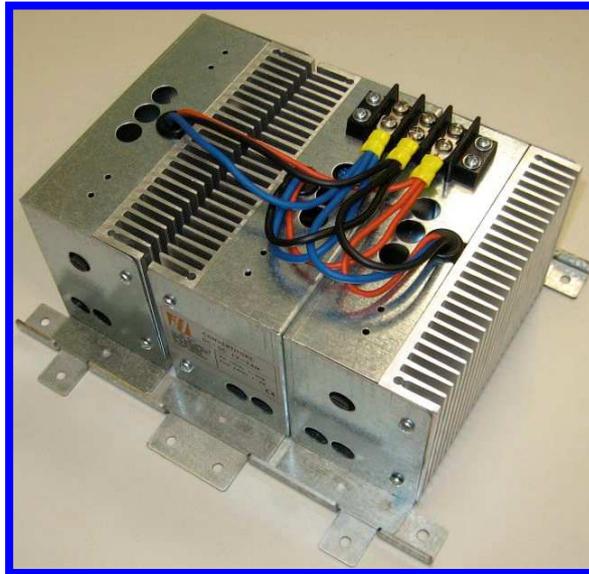

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TENSIONE DI INGRESSO:	9-15Vdc
TENSIONE DI USCITA:	24Vdc +/- 2%
CORRENTE DI USCITA:	15A
RENDIMENTO:	> 90%
ONDULAZIONE RESIDUA IN USCITA (I _{out} =15A):	0,1 Vpp
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0 +40°C
RAFFREDDAMENTO	NATURALE
UMIDITÀ RELATIVA A 35 °C	FINO AL 90 % NON CORROSIVA
RUMOROSITÀ	< 40 dB (assente)
ESECUZIONE	CONTENITORE LAMIERA ZINCATA
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CONNESSIONE	MORSETTIERA ESTERNA
DIMENSIONI (L x H x P):	257x120x235 mm
PESO:	3 Kg

PROTEZIONI

- INVERSIONE DI POLARITA' IN INGRESSO
- SOVRACCARICO IN USCITA
- CORTO CIRCUITO IN USCITA

La Ditta 3T s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri apparati le modifiche rispondenti alle esigenze tecnologiche senza obbligo di preavviso.