



Ditta 3T s.r.l.
Via Pian dei Molini,12
06031 BEVAGNA
Tel. 0742/360500
Fax 0742/360876
e-mail 3t@ditta3t.com
web www.ditta3t.com

**Progettazione, Industrializzazione,
Produzione e Assistenza Apparat**
Elettronici
per Alimentazione In Corrente Alternata e
Corrente Continua.

Mod. 04.8.3

Rev. 0.2


dal 1981

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

CARATTERISTICHE TECNICHE CONVERTITORE DC/DC 12 / 12V 1,5A ISOLAMENTO GALVANICO

Mod. **DCI12V_12V1,5A**

Tensione di ingresso	10-15 Vdc
Tensione di uscita	12 Vdc +-1%
Corrente di uscita	1,5 A
Ripple RMS	<30 mV
Rendimento	>85%
Protezione elettronica	per sovraccarico o cortocircuito
Protezione elettronica	per Max Vu
Isolamento galvanico fra ingresso ed uscita	2,5 KV
Temperatura ambiente	0 +40C°
Raffreddamento	naturale
Esecuzione	contenitore modulare per OMEGA-DIN 4 MODULI
Dimensioni	L 90 x P 75 x H 125 mm

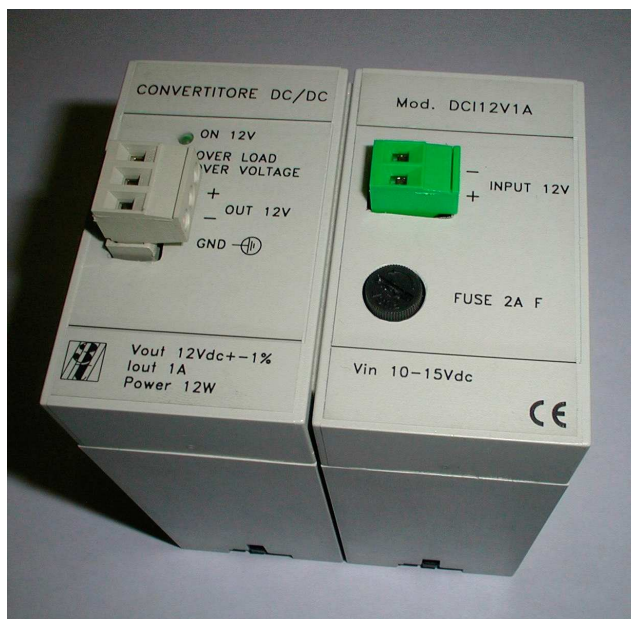

La 3T s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri apparati le modifiche rispondenti alle esigenze tecnologiche senza obbligo di preavviso.