


Progettazione, Industrializzazione, Produzione e Assistenza Apparati Elettronici per Alimentazione In Corrente Alternata e Corrente Continua.

Mod. 04.8.3A Rev. 0.1

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

VOLTMETRO ED AMPEROMETRO DIGITALE mod. AV-MET6E

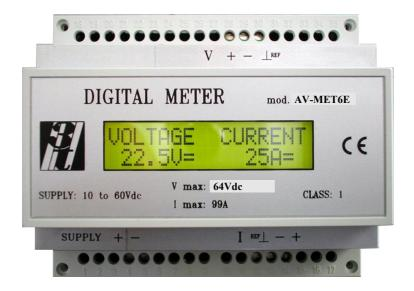

Voltmetro ed amperometro digitale con visualizzazione contemporanea tensione - corrente

Tensione di alimentazione da 10 a 60 Vdc

Tensione di misura fondo scala 64 Vdc (a richiesta fino a 1000 V)

Corrente di misura fondo scala 99 Adc (a richiesta qualsiasi valore)

Precisione 1% + - 1 digit

Protetto: inversione polarità alimentazione (LCD spento)

Inversione polarità letture (indica letture zero)

Lettura fuori scala (lettura lampeggiante e scritta OVER RANGE)

Auto lettura sulla tensione di alimentazione (opzionale, per semplificare il cablaggio)

Possibilità di letture bilanciate e sbilanciate

Massa di riferimento per cavo schermato, nel caso di misure bilanciate

Display alfanumerico retroilluminato LCD 16x2. Dimensioni 65x15 mm

Dimensioni dello strumento 6 moduli, attacco DIN standard

La 3T s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri apparati le modifiche rispondenti alle esigenze tecnologiche senza obbligo di preavviso.